

AXIS® DR

CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES



Recommandé pour les sites sensibles ou à hauts risques, AXIS® DR est le panneau renforcé double fils **le plus robuste** de la gamme.



Linéaire



Zoom double
fils



Pose avec bavolets
et option mise à
la terre

INSTALLATION

Simple et rapide à poser

- Système de pose EASYFIX.
- Pose à l'avancement sans accessoire : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angle.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle, dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement...



Pour visionner
la vidéo de pose :
scannez ce flashcode

UTILISATION

Sécurité

- Panneau à double fils horizontaux, diamètres 6 et 8 mm.
- Option « bavolet » pour renforcer la sécurité et dissuader des intrusions : différentes configurations possibles (inclinaisons, remplissages...).
- Système indémontable une fois posé.
- Picots défensifs.

Esthétisme

- Design récompensé.
- Plastification Haute Adhérence sur acier galvanisé.
- Garantie 10 ans anti-corrosion.



Janus 2001

Choix des coloris

- 200 coloris RAL.
- 10 nuances sablées Collection Élégance®.
- Revêtement PROTECT + en option

1 2 3 4 5
Facilité de pose

1 2 3 4 5
Protection

1 2 3 4 5
Rigidité

1 2 3 4 5
Design



Sites sensibles



Sites industriels & logistiques



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

NORMES

Finition

→ Panneau :

- Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2.
- Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.



→ Poteau :

- Feuillard galvanisé selon norme EN 10346.
- Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.

Produit

- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.
- Poteau profilé selon norme EN 10162.

COLORIS

→ 7 coloris standard :

Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.

→ 10 coloris courants :

Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, Gris 9006.

→ Autres coloris sur demande.


→ 10 nuances «Collection Élégance» :

Vert, bleu, brun, rouge, gris et noir.

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Fil (mm)	Maille (mm)	Largeur panneau (m)	Hauteur nominale panneau (m)	Entraxe poteau à poteau (m)	Poteau associé
Horizontal : 2 x 8 Vertical : 6	200x50	2,480	1,20	2,536	Poteau AXIS® Design
			1,40		
			1,60		
			1,80		
			2,00		
		2,315	2,20	2,371	
			2,40		
			2,60		
			3,00		

Pour les clôtures ≤ à 1,50 m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

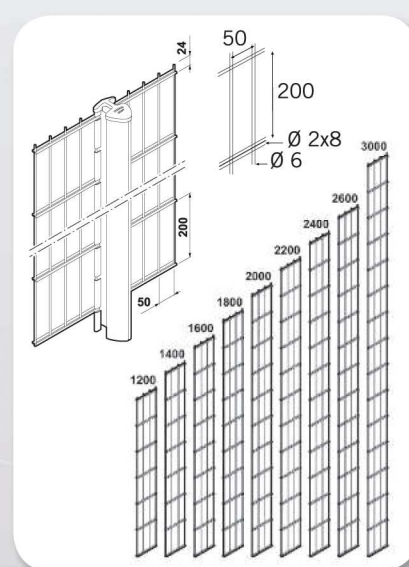

Cotes en mm

CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

Hauteur panneau AXIS® DR (en m)	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00
Longueur poteau AXIS® (en m)									
• Scellement long	1,80	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10	3,70/3,90
• Scellement court	1,60	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70	2,90	3,50

CONFIGURATIONS DE POSE

Avec poteau AXIS Design®

- PROTECT + : Revêtement recommandé pour les zones les plus corrosives.
- Pose avec plaques de soubassement (0,25 m ou 0,50 m).
- Pose avec poteau soudé sur platine pour pose sur muret ou dallage.
- Pose en applique standard ou de façade.
- Bavolets simples ou doubles pour augmenter le degré de protection de la clôture.



→ Bavolets doubles



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE