


# AXIS® SR

CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES



Avec un design unique sur le marché,  
AXIS® SR allie rigidité et raffinement des lignes.

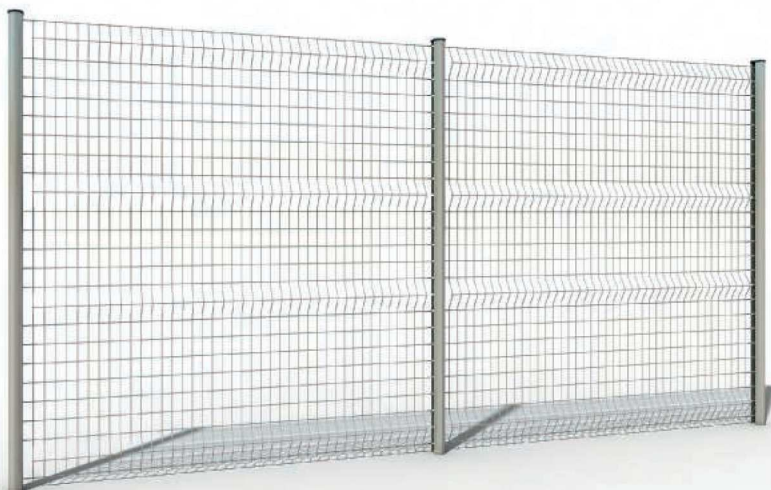

Pose en angle



Zoom



Gestion  
des redans

## INSTALLATION

### Simple et rapide à poser

- Système de pose EASYFIX
- Pose à l'avancement sans accessoire : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angle.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle, dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement...



Pour visionner  
la vidéo de pose :  
scannez ce flashcode

## UTILISATION

### Résistance

- Diamètres des fils de 5 et 6 mm.
- Plis de renfort.
- Mailles de 100 x 50 mm.
- Système indémontable une fois posé.
- Picots défensifs.

### Esthétisme

- Design récompensé.
- 200 coloris RAL.
- 10 nuances sablées Collection Elégance®.



Janus 2001

### Qualité de finition

- Plastification Haute Adhérence sur acier galvanisé.
- Garantie 10 ans anti-corrosion
- Revêtement « PROTECT + » en option

1 2 3 4 **5**  
Facilité de pose

1 2 **3** 4 5  
Protection

1 2 3 **4** 5  
Rigidité

1 2 **3** 4 5  
Design



Administrations & collectivités



Sites tertiaires



Sites industriels & logistiques



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

## NORMES

### Finition

- Panneau :
  - Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2.
  - Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.



- Poteau :
  - Feuillard galvanisé selon norme EN 10346.
  - Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.

### Produit

- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.
- Poteau profilé selon norme EN 10162.

## COLORIS

→ 7 coloris standard :  
Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Noir 9005, Blanc 9010.

→ 10 coloris courants :  
Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, Gris 9006.


→ Autres coloris sur demande.

→ 10 nuances «Collection Élégance» :  
Vert, bleu, brun, rouge, gris et noir.

## DONNÉES TECHNIQUES

| Ø Fil<br>(mm)                            | Maille<br>(mm) | Largeur<br>panneau<br>(m) | Hauteur<br>nominale<br>panneau<br>(m) | Entraxe<br>poteau<br>à poteau<br>(m) | Poteau associé |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Horizontal :<br>6<br><br>Vertical :<br>5 | 100x55         |                           | 1,80                                  | 2,536                                | Poteau AXIS®   |
|                                          |                | 2,480                     | 2,00                                  |                                      |                |
|                                          |                |                           | 2,20                                  |                                      |                |
|                                          |                |                           | 2,40                                  | 2,371                                |                |
|                                          | 2,315          |                           | 3,00                                  |                                      |                |

Pour les clôtures ≤ à 1,50 m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

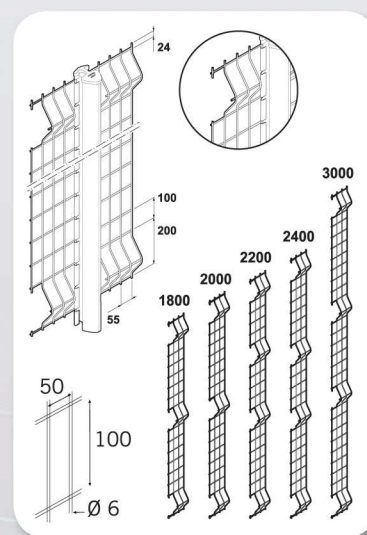

Cotes en mm

## CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

| Hauteur réelle panneau AXIS® SR (en m)     | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 3,00      |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Longueur poteau AXIS® Design (en m)</b> |      |      |      |      |           |
| • Scellement long                          | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,70/3,90 |
| • Scellement court                         | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 3,50      |

## OPTIONS

- PROTECT + : Revêtement recommandé pour les zones les plus corrosives.
- Pose avec plaques de soubassement (0,25 m ou 0,50 m).
- Pose avec poteau soudé sur platine pour pose sur muret ou dallage.
- Pose en applique standard ou de façade.
- Bavolets simples ou doubles pour augmenter le degré de protection de la clôture.



→ Bavolets doubles



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE