AQUACLO™

CLÔTURE
DE PISCINE

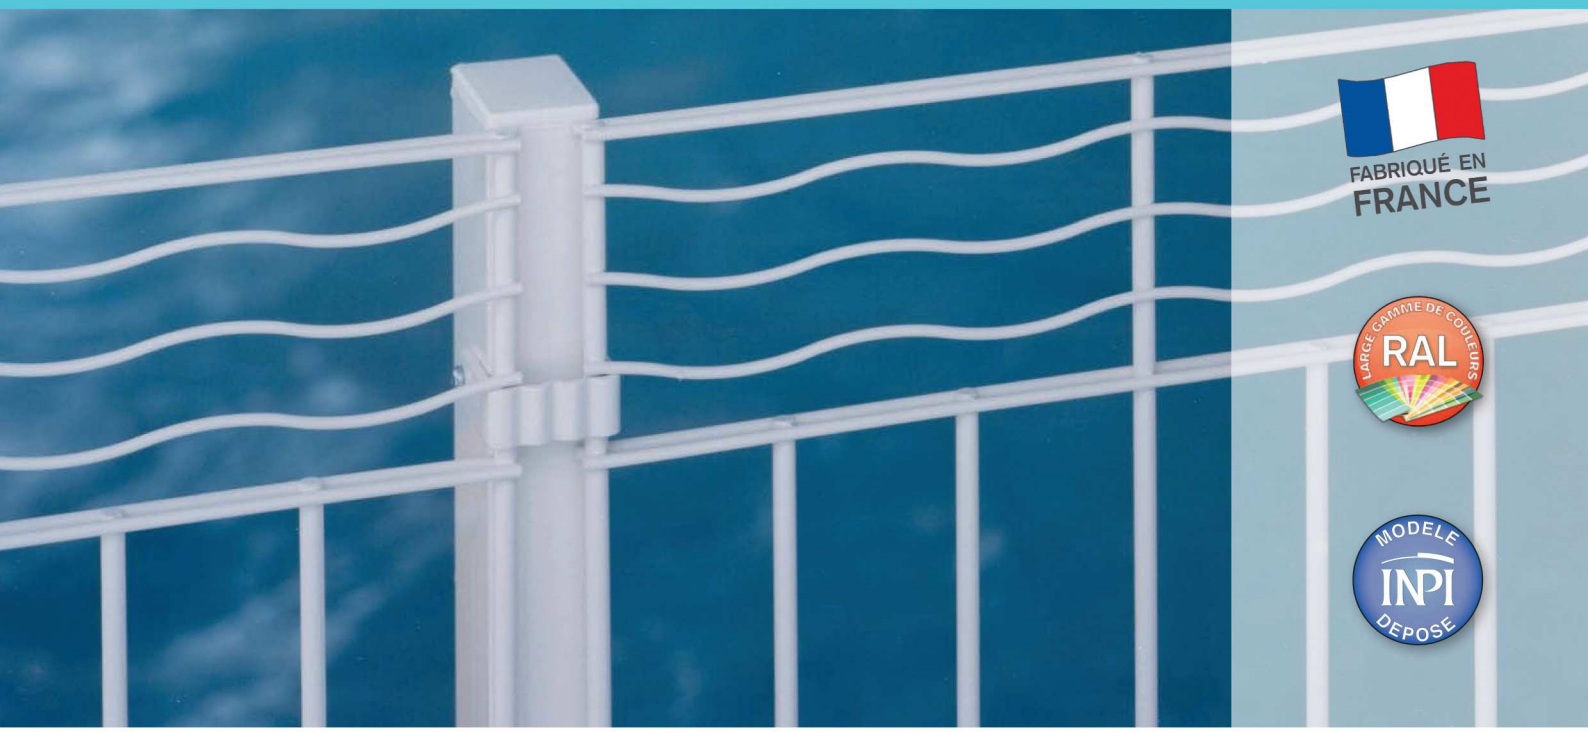

Clôture AQUACLO™	
Hauteur nominale	Grille et demi-grille
1,30 m	1255 mm

	Grille	Demi-grille
Largeur	2052 mm	1032 mm

Portillon AQUACLO™		
Passage utile	Largeur	Hauteur
890 mm	1110 mm	1305 mm

DESIGN & CHOIX

- La clôture est une sécurité permanente : Elle reste l'obstacle physique le plus fiable et le plus efficace contre le risque de noyade de vos enfants. Choisissez la fiabilité : la clôture est toujours là pour la sécurité de vos enfants…elle ne demande aucun paramétrage et ne tombe jamais en panne
- Modèle déposé à l'INPI.
- AQUACLO™ allie sécurité et esthétisme. Pour un usage familial ou collectif.
- La frise décorative en forme de vague met en valeur votre piscine.
- Le portillon a le même design que la clôture pour l'unité de l'ensemble.
- Conforme à la norme NF P 90306, attesté par les rapports d'essai du laboratoire CEBTP.
- Fils en acier Ø 5 mm et 8 mm.

FACILITÉ DE POSE

- AQUACLO™ est un produit modulaire qui permet l'adaptation aux pentes, aux angles et à tous les types de sol.
- Grâce à une réhausse positionnée sous le panneau AQUACLO™, il est possible d'obtenir une hauteur de 2 m, adaptée à la demande de certaines collectivités : campings, copropriétés…
- Rapidité de montage avec le pré-perçage des poteaux.
- Choisissez le type de pose : sur platine ou à sceller.
- Modularité : Éviter les coupes grâce au demi-panneau.
- Adaptation aux angles : Utiliser un seul poteau par angle.
- Adaptation aux pentes grâce au demi panneau de décrochement.
- Pose sur muret : La grille de décrochement permet l'adaptation aux murets de hauteur 200 à 550 mm, dans le respect de la norme NFP90306, en garantissant l'absence de points d'appui.

Multiclôtures

SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS AQUACLO™

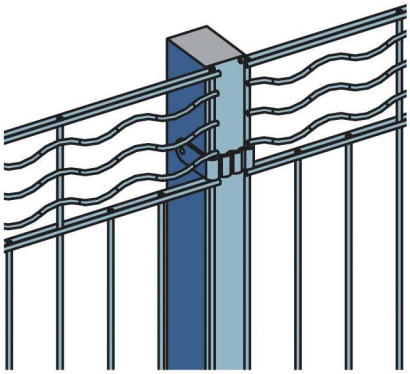



POTEAU UNICLO™ SCELLÉ EN TERRE



POTEAU UNICLO™ SUR PLATINES

SERRURE DE SÉCURITÉ

FERMETURE AUTOMATIQUE

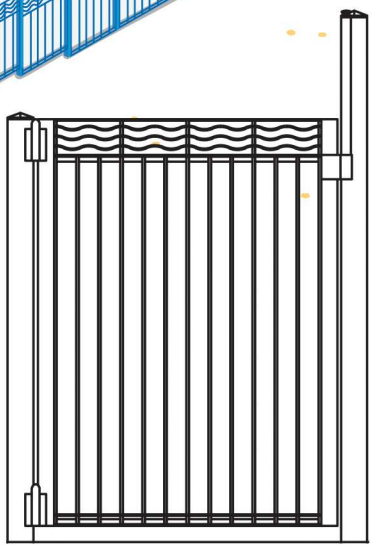

DONNÉES TECHNIQUES

CLÔTURE DE PISCINE

Fils acier	Fils verticaux 8 mm • Double fils horizontaux 5 mm • Frise décorative en forme de vague en partie haute
Vide entre fils	60 mm
Type de poteau	UNICLO™ • Section 60 x 40 mm • Sachet de fixations FIXOFIL™
Longueur poteaux	Sur platines : 1305 mm / 2000 mm • À sceller : 1790 mm / 2600 mm
Entraxe	2070 mm

PORTILLON DE PISCINE

Passage utile	890 mm
Largeur totale	1100 mm
Hauteur hors sol	1305 mm / 2000 mm
2 Poteaux porteurs	Hauteur 1,30 m = section 80 x 80 mm • À sceller ou sur platines
Accessoires de sécurité	Serrure de sécurité (déverrouillage par l'action combinée de 2 mouvements séparés et simultanés) • Fermeture par paumelles ressort

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL en stock blanc 9010 et vert 6005.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

Multiclôtures

2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclotures.fr - www.multiclotures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SA au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel - juillet 2016 - Reproduction interdite