




DESIGN & CHOIX

- Idéal pour mettre en valeur squares, aires de jeux, écoles, résidences...
- La frise décorative, en partie haute, intègre des motifs ronds. Idéal pour les lieux publics qui accueillent les enfants.
- Modèle déposé à l'INPI.
- Panneau robuste avec double-fils horizontaux.
- 2 poteaux compatibles : UNICLO™ et DIABL'O™3.
- Maille 215 x 62,5 mm.
- Hauteur de 0,60 à 2 m.
- Nombreuses options disponibles : platines, bavolets, soubassement, boule décorative...
- Harmonie du treillis ROMANDY™ avec une gamme de portails pivotants et roulants.


FACILITÉ DE POSE

- Pose en série ou à l'avancement
- Pose du panneau devant les poteaux UNICLO™ avec les fixations FIXOFIL™. Outil d'aide à pose : PREFIXO™
- Pose du panneau entre les poteaux DIABL'O™3 avec les fixations FIXO™3
- Possibilité de poser une dalle de soubassement
- Scellement en terre ou sur platines

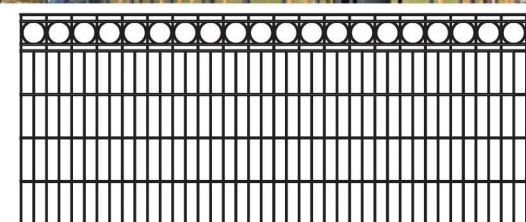


Hauteur nominale	Hauteur panneau	Largeur panneau
0,60 m	632 mm	2506 mm
0,80 m	832 mm	
1,00 m	1047 mm	
1,25 m	1262 mm	
1,50 m	1478 mm	
1,75 m	1693 mm	
2,00 m	1908 mm	


SCHÉMA DU TREILLIS ROMANDY™ ET DES POTEAUX




POTEAU UNICLO™
avec FIXOFIL™ et option boule



POTEAU DIABL'O™3
avec FIXO™3



FRISE DÉCORATIVE
Fils acier et dimensions ronds



PORTAILS ROMANDY™
Pivotants et roulants

DONNÉES TECHNIQUES

PANNEAU			
Fils horizontaux	Double fils Ø 8 mm		
Fils verticaux	Ø 6 mm		
Maille	215 x 62.5 mm	Motifs décoratifs	20 ronds décoratifs Ø 118.8 mm


POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,60 m	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur UNICLO™ à sceller		1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2260 mm	2500 mm	2530 mm
Longueur UNICLO™ sur platines		660 mm	869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	
Nombres de fixations UNICLO™		2	3	3	3	4	4	4	
Longueur DIABL'O™3 à sceller		1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2260 mm	2500 mm	2543 mm
Longueur DIABL'O™3 sur platines		660 mm	869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	
Nombres de fixations DIABL'O™3		4	3	3	3	4	4	4	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS	
Platines	UNICLO™ (à emboîter, soudée, en " V ", en " L ", en " U ", à l'anglaise) • DIABL'O™3 (à emboîter)
Bavolets	Bavolet à emboîter et réversible (UNICLO™, DIABL'O™3) • Bavolet soudé (UNICLO™)
Soubassement	Dalle en béton gris hauteur 250mm x largeur 2510mm ou hauteur 500mm x largeur 2510mm


UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants
Passage utile	de 3 à 8 m	Portillon : 1 m et 1,50 m Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	1 m et 2 m	1,25 m et 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

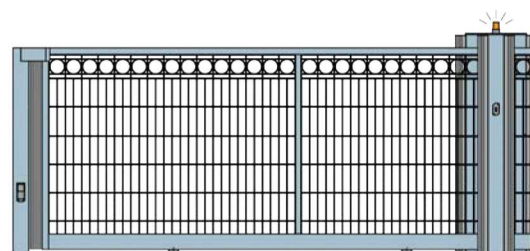

2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclotures.fr - www.multiclotures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

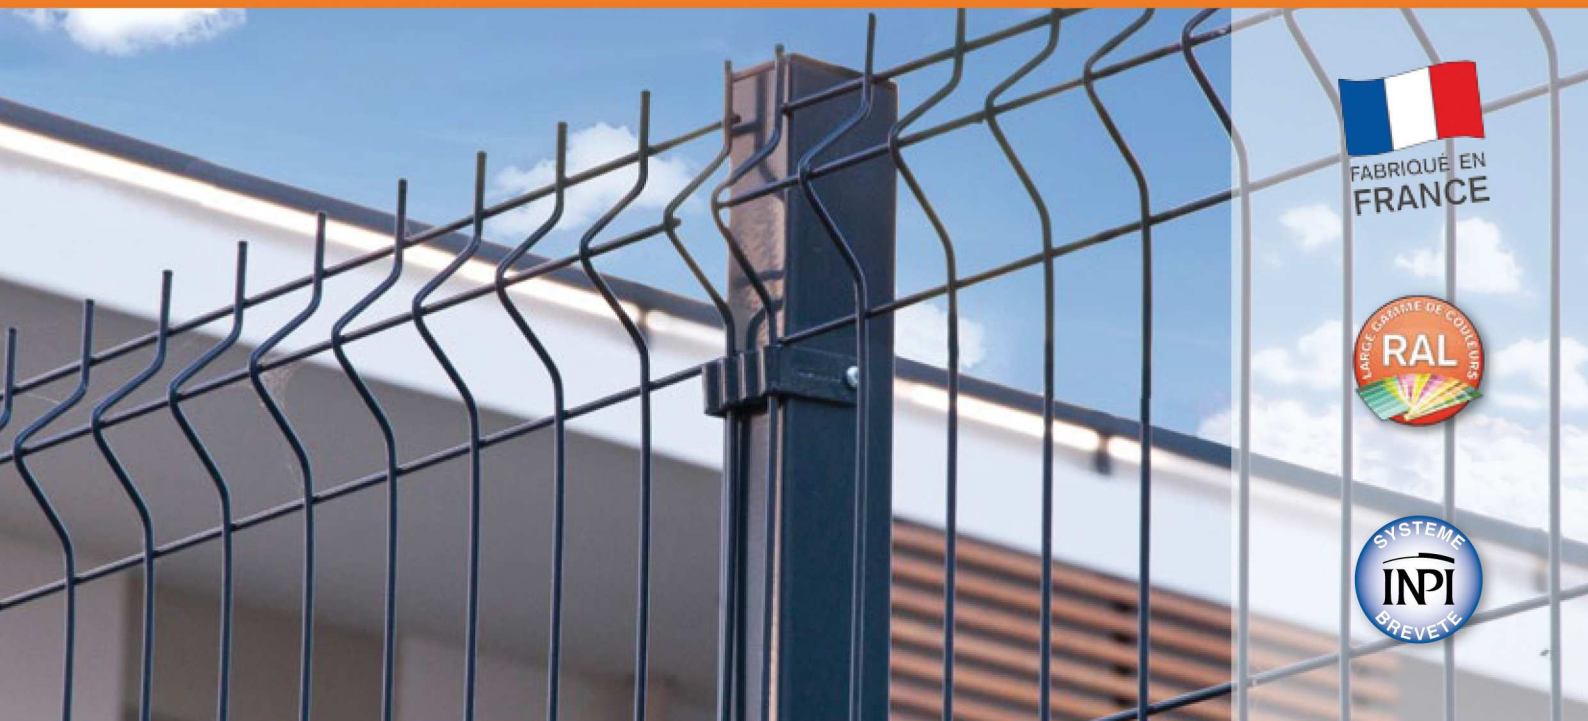



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété...
- Poteau acier avec accessoire de fixation, FIXOFIL™.
- Section 60 x 40 mm.
- Discret, le poteau UNICLO™ se dissimule derrière les panneaux.
- Compatible avec les panneaux treillis soudé simple fil (444 et 555), double fils (656 et 868), et treillis décoratifs (OOBAMBOO™, ROMANDY™ et SWEETICLO™)
- Nombreuses options disponibles : platines, bavolets, soubassement, boule décorative...


FACILITÉ DE POSE

- UNICLO™ permet de décrocher progressivement (dès 1 cm) pour s'adapter à tous les terrains et créer une ligne de clôture harmonieuse.
- Pose à l'avancement ou en série.
- 1 seul poteau par angle jusque 90°.
- Scellement en terre ou sur platines.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement. Grâce au guide dalle, posez vos poteaux à l'avance et les dalles de soubassement en série.
- Gagnez du temps sur chantier avec l'outil d'aide à la pose, PREFIXO™ : une seule personne peut poser et fixer le panneau de treillis soudé.

SCHÉMA DU POTEAU UNICLO™ & TREILLIS COMPATIBLES

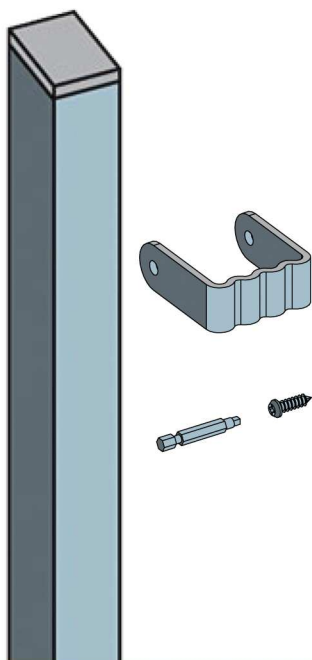


Treillis simple fil 444 et 555




Treillis ROMANDY™




Treillis OOBAMBOO™



Treillis double fils 656



Treillis double fils 868



Treillis SWEETICLO™

DONNÉES TECHNIQUES

POTEAUX	HAUTEUR HORS SOL	0,60 m	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,25 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m	1,75 m	1,90 m	2,00 m	2,10 m	2,30 m	2,50 m
Longueur UNICLO™ à sceller en mm		1067	1282	1282 1540*	1540	1540	1745	1745	1950	2260	2260	2500	2500	2500	2750	3100
Longueur UNICLO™ sur platines en mm		660	869	869 940*	1067	1140 1067**	1282	1282 1340*	1540 1467**	1667	1745	1867	1950	2067	-	-
Nombre de fixations		2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4


* dimensions spécifiques pour le treillis SWEETICLO™

** dimensions spécifiques pour le treillis OOBAMBOO™ et double fils 868

PANNEAUX	treillis 444	treillis 555	treillis 656	treillis 868	ROMANDY™	OOBAMBOO™	SWEETICLO™
Fils horizontaux et verticaux (en mm)	Ø 4 • Ø 4	Ø 5 • Ø 5	Ø 6 • Ø 5	Ø 8 • Ø 6	Ø 8 • Ø 6	Ø 6 • Ø 5	Ø 4 • Ø 4
Entraxe poteau UNICLO™ (en mm)	2505	2505	2533	2533	2530	2530	2530

OPTIONS

Platines en acier plastifiées	À emboîter (Ø 100mm/ép.8mm/ronde avec visserie) (1) • Soudée sur le poteau (Ø 100mm/ép.8mm/ronde) (2) En " V " (100x100mm/ép.5mm/angle150°/soudée sur poteau) (3) • En " U " (ép.5mm/mur de 150mm/soudée sur poteau) (4) À l'anglaise (2 platines 50x10mm/soudée sur poteau) (5) • En " L " (ép.5mm/mur de 150mm/soudée sur poteau) (6)
Bavolets	À emboîter et réversible (7) • Soudé (lg 500mm/incliné 45°) (8) • Soudé (lg 600mm ou plus selon l'angle/inclinaison définie selon chantier)
Soubassement	Dalle en béton gris ht 250mm x lg 2510mm ou ht 500mm x lg 2510mm S'adapte aux panneaux 656, 868, ROMANDY™, SWEETICLO™ et treillis OOBAMBOO™ • Guide dalle de 250mm ou de 500mm (9)
Poteau UNICLO™ 8040	Poteau acier de section 80 x 40 mm • Moment d'inertie Iz = 29,6 cm ⁴ • Panneaux compatibles : 555, 444, 868, 656

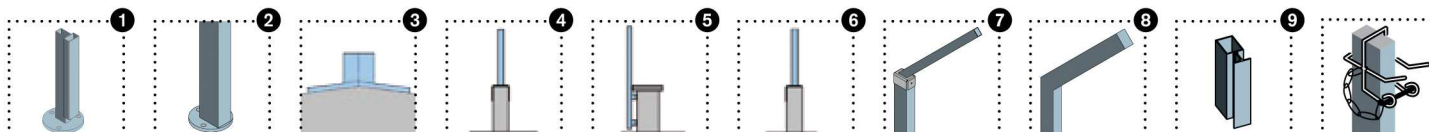

➔ Aide à la pose : PREFIXO™

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE