


# AUTOPORTANT ALLIX®

PORTAIL INDUSTRIEL



Pour une harmonie avec la clôture et une personnalisation totale du site, le portail autoportant ALLIX® est disponible avec plusieurs remplissages. Il est équipé d'une crémaillère intégrée et d'un système de communication sans fil, pour une sécurité optimale.



Crémaillère soudée dans la poutre



Serrure intégrée (version manuelle)



Transmission par radio fréquence

## Choix

- 5 remplissages en standard : barreaux carrés, treillis AXIS, barreudages XYLIO ou EXALT, tolé
- Passages de 3 m à 10 m, par pas de 50 cm
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m, par pas de 10 cm
- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)

## Esthétisme

- Remplissages associés à la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés
- 200 coloris RAL, 10 revêtements Collection Élégance
- Option bicolore : vantail et poteaux de couleurs différentes

## Sécurité

- Du site contre le vandalisme : câbles protégés non sectionnables
- Des personnes :
  - Crémaillère non accessible intégrée dans la poutre
  - Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité : détecteur de présence, bords sensibles, feu clignotant et éclairage de zone
  - Conforme à la norme NF EN 13241-1

## Confort

- Portail sans rail au sol : passage parfaitement dégagé, aucune secousse pour les véhicules
- Système de communication sans fil du bord palpeur embarqué
- Composants de transmission intégrés donc protégés contre les intempéries (neige et glace)

## Facilité de pose

- Flexibilité sur site : sens d'ouverture du portail réversible
- Réglages réduits : crémaillère intégrée dans la poutre
- Version motorisée : pré-câblage réalisé en usine

## Longévité

- Déformation et usure du vantail limitées grâce à la crémaillère acier intégrée dans la poutre
- Points d'usure et risques de corrosion limités
- Revêtement garanti 10 ans anticorrosion
- Revêtement « Protect + » en option
- Automatisation garanti 2 ans



Sites industriels & logistiques



Administrations & collectivités



Sites tertiaires



Collectifs d'habitation



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COLORIS

→ Finition : Epoxy zinc + polyester



→ Option : revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris



→ 7 coloris standard :

Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.

→ 10 coloris courants :


Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014, Gris 9006/9600.

→ 200 coloris RAL

et 10 nuances sablées Collection Élégance®

→ Option bicolore pour les 7 coloris standard

## DONNÉES TECHNIQUES

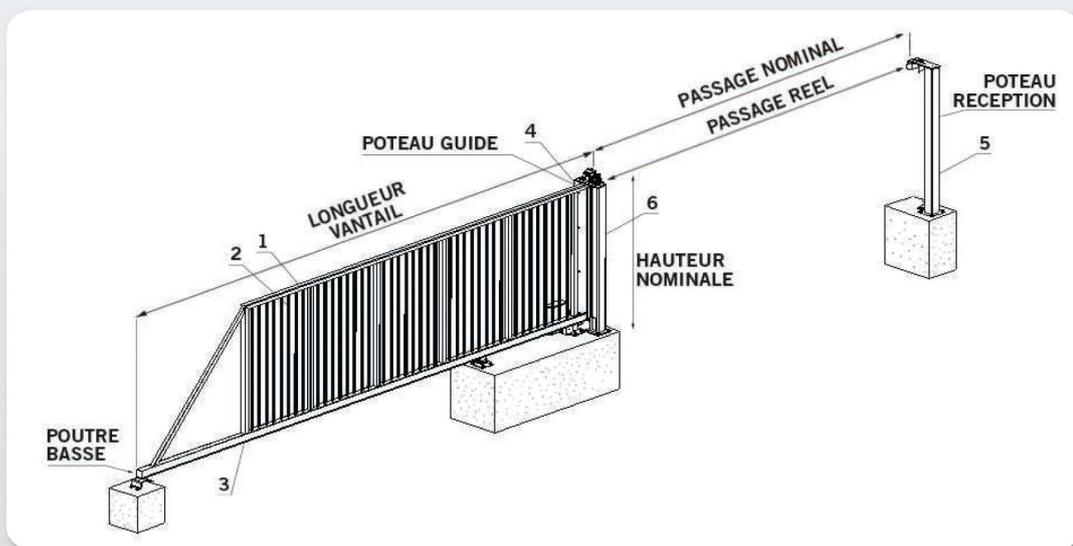

Poutre 110x90 mm (modèle A) pour les passages de 3 m à 6 m



Poutre 150x120 mm (modèle B) pour les passages de 6,5 m à 8 m



Poutre 220x160 mm (modèle C) pour les passages de 8,5 m à 10 m

Repère	Composants
1	Cadre en profil 80x60 mm
2	Remplissage au choix : barreaux carrés, XYLIO, treillis AXIS, EXALT, tolé
3	Poutre de section variable en fonction du passage
4	Poteau guide de section variable en fonction du passage
5	Poteau de réception simple 100x100 mm
6	Serrure LOCINOX à flèche à cylindre européen (version manuelle)

Passage nominal (en m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
Longueur vantail manuel ou motorisé (m)	4,22	4,87	5,57	6,27	7,07	7,92	8,32	8,87	9,67	10,42	10,87	11,57	12,37	13,22	14,07
Passage réel manuel ou motorisé (m)	3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52	6,02	6,52	7,02	7,52	8,02	8,52	9,02	9,52	10,02
Section poutre (mm)	90x110 (modèle A)						120x150 (modèle B)				220x160 (modèle C)				
Cadre (mm)	80x60						80x60				80x60				

	Hauteur nominale (m)	Sections (mm)
Poteau guide	1,00	100x100
	1,10	
	1,20	
	1,30	
	1,40	
	1,50	
	1,60	
	1,70	
	1,80	
	1,90	
	2,00	
	2,10	
	2,20	
	2,30	
	2,40	
2,50		
Poteau réception	Pour toutes les hauteurs de 1,00 m à 2,50 m	100x100

# REMPLISSAGES

## Barreaux carrés

→ Caractéristique :

- Barreaux carrés  
25 x 25 mm



## Barreaudage XYLIO®

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds  
Ø 25 mm non dépassants



## Treillis AXIS®

→ Caractéristique :

- Maille 55 x 200 mm



## Barreaudage EXALT®

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds  
Ø 20 mm dépassants



## Tolé

→ Caractéristiques :

- Passage jusqu'à 7,50 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m



### ★ PLUS DE CONFORT

- **Adaptation** sur un site neuf ou existant
- **Temps de condamnation du passage réduit** lors de l'installation
- **Motorisation plus rapide**: site ouvert moins longtemps
- **Déformation et usure du vantail limitées**

### ★ PLUS DE SÉCURITÉ

- **Des personnes** : crémaillère non accessible soudée dans la poutre, version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité obligatoires
- **Du site contre le vandalisme** : émetteur protégé, câbles non accessibles, armoire technique en option pour protéger l'automatisme



# LES 6 NOUVEAUX EXTRAS ÉQUIPEMENTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

2 5 remplissages au choix

1 Plus de passages, plus de hauteurs



6 Armoire technique

EN OPTION

3 Technologie sans fil

4 Crémaillère intégrée dans la poutre

5 Ouverture : 15 m/minute\*

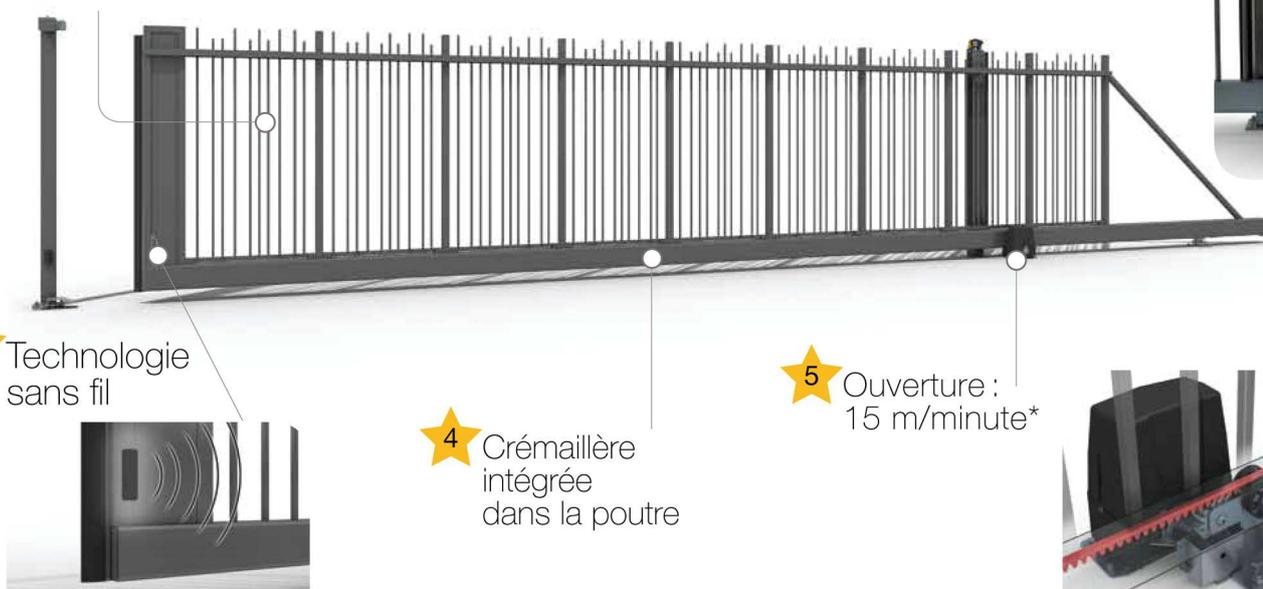

\* 12 m/minute pour les passages de 8 m à 10 m

## AUTOMATISME

- Vitesse de déplacement : **15 m/minute\***
- Conçu pour une utilisation :
  - **Jusqu'à 70%**
  - **Jusqu'à 40 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage** (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en début et en fin de cycle (fonctionnement sans à coup)
- Insensible aux intempéries
- En cas de rupture d'alimentation : quelques manœuvres possibles grâce à la batterie de secours 24 Vcc
- Graissage à vie
- Jeu de cellules pour véhicules légers inclus
- Garantie 2 ans



\* 12 m/minute pour les passages de 8 m à 10 m

## OPTIONS

- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception)
- Augmentation de la section de la poutre
- Version motorisable : crémaillère intérieure ou extérieure de la poutre
- Armoire technique (coffre de dimensions 450 x 228 x 935 mm (LxPxH), peint à la couleur du portail)
- Lisse dentée
- Départ clôture
- Jeu de cellules supplémentaire pour poids lourds (sur potelets ou sur poteaux)
- Boucle magnétique
- Large choix d'accessoires de commande



Armoire technique



Départ clôture



Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité



Interphone



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE