

COULISSANT SUR RAIL ALLIX®

PORTAIL INDUSTRIEL



Sites industriels & logistiques



Administrations & collectivités



Sites tertiaires



Collectifs d'habitation



Le portail coulissant ALLIX® est proposé dans **5 remplissages** différents pour apporter une parfaite harmonie avec la clôture et personnaliser un site. Il est disponible jusqu'à **12 m de passage** et **2,50 m de hauteur**.



Butoirs fixes et mobiles



Technologie sans fil



Serrure intégrée

Choix

- 5 remplissages au choix : barreaux carrés, treillis AXIS®, barreaudage XYLIO® ou EXALT®, tolé
- Passages de 3 m à 12 m, par pas de 50 cm
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m, par pas de 10 cm
- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)

Esthétisme

- Remplissages en harmonie totale avec la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés
- 200 coloris RAL, 10 revêtements Collection Élégance
- Option bicolore : vantail et poteaux de couleurs différentes

Sécurité

- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité basse tension : détecteur de présence, bords sensibles, feu clignotant et éclairage de zone
- Conforme à la norme NF EN 13241-1

Confort et longévité

- Système de transmission par radiofréquence du bord palpeur embarqué
- Automatisation garanti 2 ans
- Revêtement garanti 10 ans anticorrosion
- Revêtement « Protect + » en option

Facilité de pose


- L'interface de scellement sert de gabarit de pose
- Préréglage et pré-câblage réalisés en usine pour la version motorisée.



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE

DONNÉES TECHNIQUES

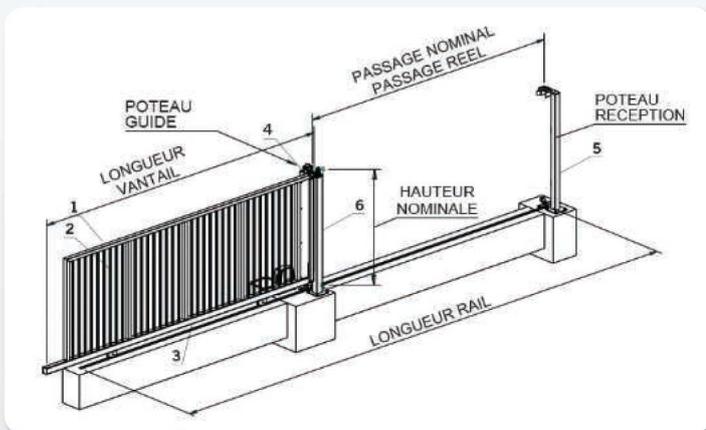

Repère	Composants
1	Cadre en profil 80x60 mm
2	Remplissage au choix : barreaux carrés, treillis AXIS®, barreaudages XYLIO® et EXALT®, tolé
3	Poutre de section variable en fonction du passage
4	Poteau guide simple, section variable
5	Poteau de réception simple 100x100 mm
6	Serrure LOCINOX à flèche à cylindre européen (version manuelle)

Passage nominal		3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
Longueur vantail manuel	Barreaux carrés, XYLIO® et treillis	3,46	3,87	4,41	4,95	5,35	5,89	6,43	6,97	7,51	7,92	8,46	9,00	9,40	9,94	10,48	11,02	11,29	11,83	12,51	
	Tolé	4,00	4,00	5,22	5,22	5,22	6,43	6,43	7,65	7,65	8,86	8,86									
Longueur vantail motorisé (m)	Barreaux carrés, XYLIO® et treillis	3,81	4,31	4,81	5,31	5,81	6,31	6,81	7,31	7,81	8,31	8,81	9,31	9,81	10,31	10,81	11,31	11,81	12,31	12,81	
	Tolé	4,00	4,31	5,22	5,22	5,81	6,43	6,81	7,31	7,81	8,31	8,86	8,86								
Passage réel manuel ou motorisé (m)		3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52	6,02	6,52	7,02	7,52	8,02	8,52	9,02	9,52	10,02	10,52	11,02	11,52	12,02	
Section poutre (mm)	Barreaux carrés, XYLIO® et treillis	90x110 (modèle A)												120x150 (modèle B)							
	Tolé	120x150 (modèle B)																			
Cadre (mm)		80x60																			
Butée fin de course pour ouverture	Standard	1 butée												2 butées							
Butée fin de course pour fermeture	Option	1 butée supplémentaire																			

Hauteur nominale (m)	Passage nominal (m)																			
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
1,00	100x100*																			
1,10	* pour l'EXALT, il n'y a pas de version 100x100, mais directement la version supérieure																			
1,20																				
1,30																				
1,40																				
1,50																				
1,60																				
1,70																				
1,80																				
1,90																				
2,00																				
2,10																				
2,20																				
2,30																				
2,40																				
2,50																				
POTEAUX RECEPTION pour tous remplissages	Pour toutes les hauteurs de 1,00 m à 2,50 m																			
	Sections - standard : 100x100 / En option : 120x120 ou 150x150																			

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Armoire technique comprenant la motorisation avec logique de commande déportée (V12D) (coffre de dimensions 450 x 228 x 935 mm (LxPxH), peint à la couleur du portail)
- Changement de section de poteau (guide ou réception)
- Changement de poutre :
Pour les passages ≤ 9 m, possibilité de passer en section de poutre supérieure (de 90x110 mm à 120x150 mm).
- Lisse dentée
- Départ clôture
- Jeu de cellule PL supplémentaire
- Boucle magnétique
- Large choix d'accessoires de commande



Armoire technique



Départ clôture



Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité



Interphone

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

→ Finition : Epoxy zinc + polyester



→ Option : revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris



COLORIS

→ 7 coloris standard :

Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.

→ 10 coloris courants :

Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014, Gris 9006/9600.

→ 200 coloris RAL

et 10 nuances sablées Collection Élégance®

→ Option bicolore pour les 7 coloris standard

REMPLISSAGES

Barreaux carrés

→ Caractéristique :

- Barreaux carrés 25 x 25 mm



Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé



Barreaudage XYLIO®

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds Ø 25 mm



Passage 9 m - Hauteur 2,50 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Treillis AXIS®

→ Caractéristique :

- Maille 55 x 200 mm



Passage 5 m - Hauteur 2,20 m - Fonctionnement manuel



Barreaudage EXALT® Origin

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds Ø 20 mm



Passage 7 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Tolé

→ Caractéristiques :

- Passage jusqu'à 8 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m



Passage 5 m - Hauteur 1,80 m - Fonctionnement motorisé

