

ATAK MÉDIUM

DESCRIPTIF PRODUIT

- Clôture galvanisée revêtement Crapal 2 (Zinc + Alu), 2 fois la durée de vie d'une clôture soudée galvanisée riche (A).
- Fils de lisière diamètre 2.25 mm, résistance 70/90 kg / mm².
- Fils horizontaux diamètre 1.9 mm, résistance 70/90 kg / mm².
- Fils verticaux diamètre 1.9 mm, résistance 40/55 kg / mm².

| Désignation | Hauteur | Longueur | Poids / kg |
|-------------|---------|----------|------------|
| 120-11-15 | 1m20 | 50 ml | 22.00 |
| 150-18-15 | 1m50 | | 31.90 |
| 180-20-15 | 1m80 | | 36.30 |
| 200-21-15 | 2m00 | | 38.90 |



AVANTAGES PRODUIT

- Clôture économique, adaptée aux grandes longueurs.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force galvanisés.
 - Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre \geq au diamètre de la clôture.
 - Tendeurs.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et agrafes Lux.
 - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.

UTILISATIONS CONSEILLÉES

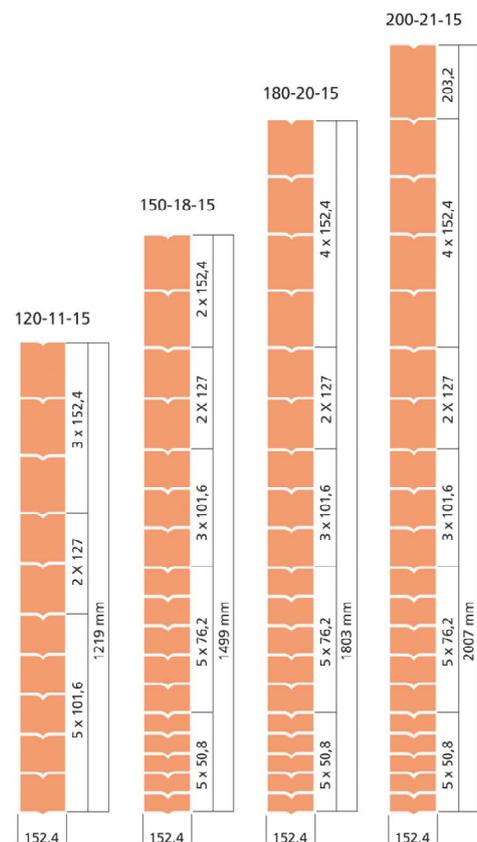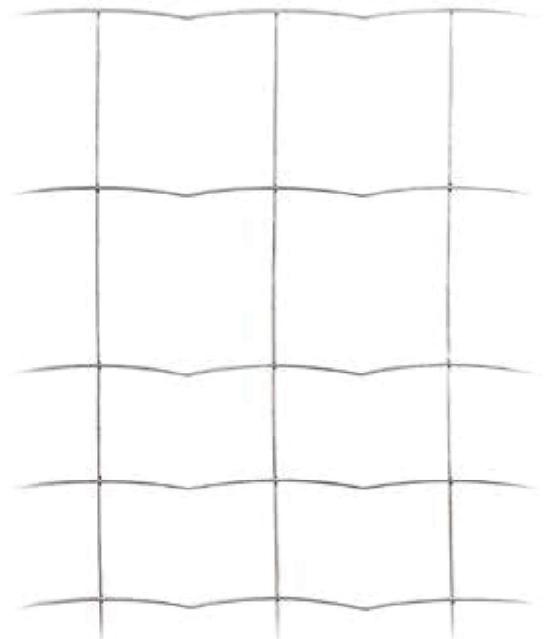

Ex : 120 - 11 - 15

120 = hauteur en cm

11 = nombre de fils horizontaux

15 = écartement des fils verticaux en cm

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d'usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.

20 | Grillages SCHERTZ



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE