




OOROSOO™

BARREAUDAGE

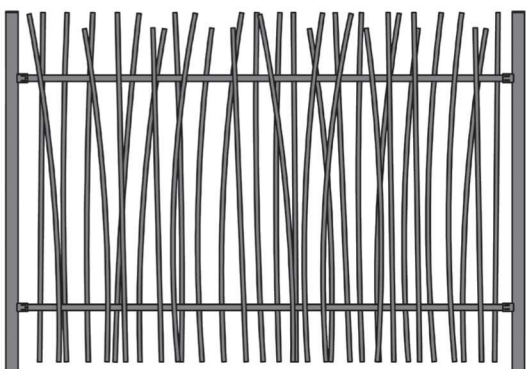

Hauteur nominale	Hauteur grille
1,25 m*	1 200 mm
1,50 m	1 450 mm
1,75 m	1 700 mm
2,00 m	1 950 mm

Largeur grille	2390 mm
----------------	---------

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, une zone d'habitation, une propriété...
- Modèle déposé à l'INPI.
- La gamme barreaudée OOROSOO™ a été spécialement conçue pour les architectes et maitres d'ouvrage qui souhaitent intégrer la clôture à leurs projets architecturaux.
- Les barreaux de la clôture OOROSOO™ sont cintrés et soudés à l'oblique de part et d'autre des lisses horizontales pour apporter un aspect végétal et se fondre avec originalité dans l'environnement.
- Hauteurs hors sol de 1,25 m à 2,00 m.
- Tubes en acier Ø 20 mm.

FACILITÉ DE POSE

- Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes des chantiers
- Un système de fixation modulaire et breveté, permettant de :
 - s'adapter aux angles et aux pentes avec un seul poteau universel
 - gérer l'adaptation des panneaux à des longueurs hors standard en protégeant les coupes éventuelles de la corrosion
 - sceller en terre ou pose sur platines
- **Robustesse** : embout de raccordement en alliage à haute résistance mécanique. Système antivandalisme avec vis non apparentes.
- **Esthétisme** : Embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture pour une intégration parfaite



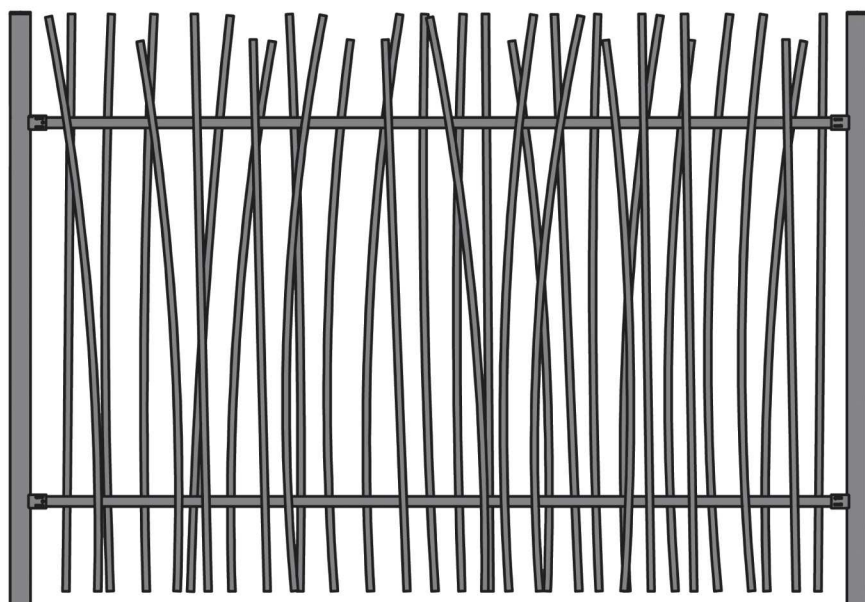

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE	
Barreaux	Tubes acier Ø 20 mm • Barreaux cintrés et soudés en applique de part et d'autre des lisses horizontales Barreaux dépassants en haut et en bas
Vide entre barreaux	maxi. 110 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	1,25 m*	1,50 m	1,75 m	2,00 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller		1 750 mm	2 000 mm	2 350 mm	2 600 mm	2465 mm
Longueur poteau sur platines		1 250 mm	1 500 mm	1 750 mm**	2 000 mm**	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m.

** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS PIVOTANTS	
Passage utile	Portillon : 1 m et 1,50 m • Porte à 2 vantaux : de 2 à 5 m
Hauteur	De 1,25 à 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1

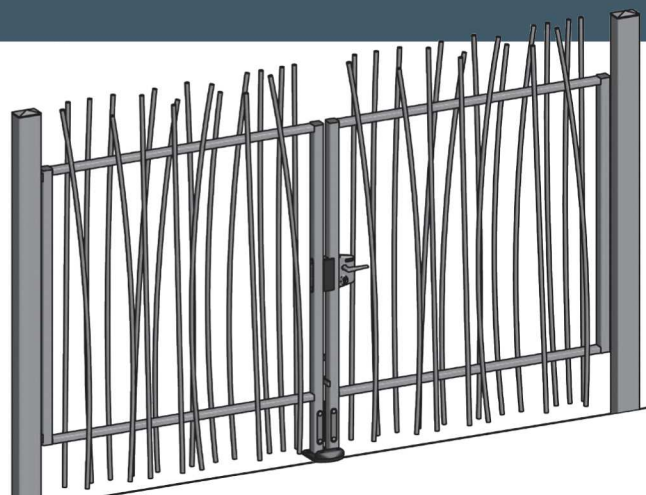

2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE