

PIVOTANT ESPACE

PORTAIL PROFESSIONNEL



Disponible en portillon ou en version 2 vantaux, le portail pivotant ESPACE est la **solution économique**.



1 2 3 **4** 5

Facilité de pose

1 **2** 3 4 5

Confort d'utilisation

1 2 3 **4** 5

Protection

1 2 3 **4** 5

Design



Sites tertiaires



Administrations & collectivités



Serrure
Locinox



Gond du
portail



Départ clôture
(en option)

INSTALLATION

Simplicité et facilité de pose

- Pivots réglables (ouverture à 120°).
- Patte d'attache soudée.

Fonctionnel

- Gâche réversible (double sens d'ouverture).
- Serrure Locinox en applique.

Uniformité

- Portails et portillons coordonnés, de design et conception identique.

UTILISATION

Alternative économique

- Convient à de nombreux usages : jardins publics, entrées secondaires...

Choix

- Portillon 1 vantail : passage 1 m, 1,25 m et 1,50 m.
- Portail 2 vantaux égaux : passage 3 m et 4 m.
- 5 hauteurs de 1 m à 2 m.
- 2 couleurs : vert et blanc

Sécurité

- Serrure équipée d'un cylindre européen.



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COLORIS

→ Finition : Epoxy zinc + polyester

→ Vert 6005 et Blanc 9010



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

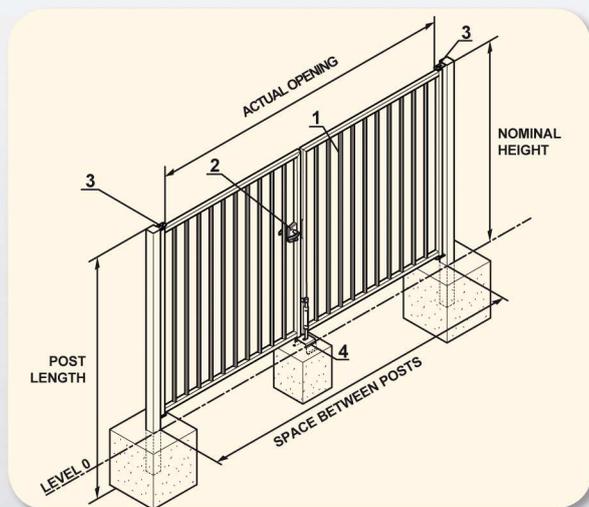

Repères	Composants
1	Remplissage barreaux 20x20 mm
2	Serrure en applique avec cylindre
3	Pivots
4	Sabot central et baïonnette

DONNÉES TECHNIQUES

Portillon 1 vantail

Passage nominal (m)	1,00	1,25	1,50
Passage réel (m)	0,95	1,27	1,53
Vide entre poteaux (m)	0,96	1,28	1,54
Longueur vantail (m)	0,91	1,23	1,49
Vide sous vantail (m)	0,075	0,075	0,075

Section des poteaux (mmxmm)		Longueur poteau (m)		Passage (m)			Cadre (mm)
				1	1,25	1,50	
Hauteur (m)	1,00	1,50	60x60	60x60	60x60	40x40	
	1,25	1,70					
	1,50	2,00					
	1,75	2,25					
	2,00	2,50					

Portail 2 vantaux

Passage nominal (m)	3,00	4,00
Passage réel (m)	2,88	3,90
Vide entre poteaux (m)	3,05	4,10
Longueur vantail (m)	1,49	2,01
Vide sous vantail (m)	0,75	0,75

Section des poteaux (mmxmm)		Longueur poteau (m)		Passage (m)		Cadre (mm)
				3	4	
Hauteur (m)	1,00	1,50	60x60	60x60	40x40	
	1,25	1,70				
	1,50	2,00				
	1,75	2,25				
	2,00	2,50				

OPTIONS



- Départ clôture
- Permet un assemblage directement à partir d'un mur ou d'un poteau de portail.

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail.
- Configurateur de plans de génie civil sur demande.



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
 Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
 contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE