

# ECO GARDEN +

Solution pratique pour fermer un passage.



## POINTS FORTS

### Résistance

- Poteaux carrés.
- Remplissage en maille de 50 x 50 mm.

### Fermeture

- Serrure encastrée dans le montant, équipée d'un cylindre européen.

### Fonctionnel

- Gâche réversible : double sens d'ouverture (tirant ou poussant).

### Facile à poser

- Version à sceller.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


### Finition

- Epoxy zinc + poudre polyester.

### Coloris

- Vert 6005, Gris anthracite 7016.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

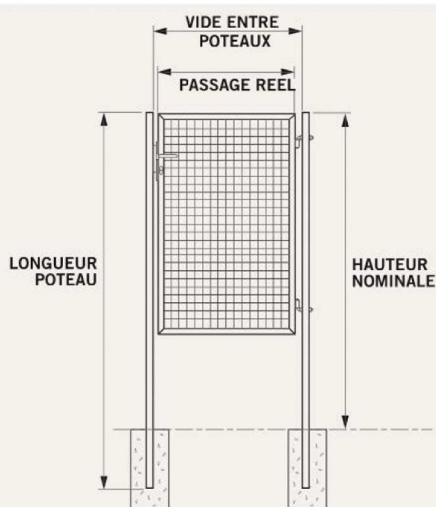

Passage nominal (m)	1,00
Passage réel (m)	0,82
Vide entre poteaux (m)	0,94
Longueur vantail (m)	0,87

Hauteur nominale (m)	Poteau			Vantail		
	Pose	Longueur (m)	Section (mm)	Hauteur (m)	Section (mm)	Remplissage (mm)
1,00	à sceller	1,50	50 x 50	1,00	40 x 40	Maille : 50x50 Ø fils : 3,9
1,25		1,75		1,20		
1,50		2,00		1,40		
1,75		2,30	1,70			



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE