


# ATAK LOURD

## DESCRIPTIF PRODUIT

- Clôture galvanisée revêtement Crapal 4 (Zinc + Alu), 4 fois la durée de vie d'une clôture soudée galvanisée riche (A).
- Fils de lisière diamètre 3.4 mm, résistance 70/90 kg / mm<sup>2</sup>.
- Fils horizontaux diamètre 3.0 mm, résistance 70/90 kg / mm<sup>2</sup>.
- Fils verticaux diamètre 3.0 mm, résistance 40/55 kg / mm<sup>2</sup>.

Désignation	Hauteur	Longueur	Poids / kg
140-12-15*	1m40	50 ml	60.30
180-14-15	1m80		73.30
200-15-15*	2m00		79.70
245-17-15*	2m45		93.10
250-20-15	2m50		102.40

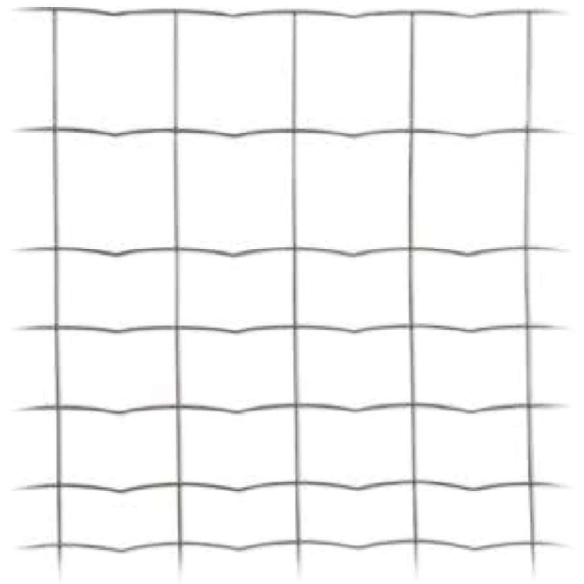

\* Compatibles au pas de 101,6 mm pour poteau Propiclo.


## AVANTAGES PRODUIT

- Clôture robuste grâce à ses fils de gros diamètre.

## PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
- Poteaux complémentaires :
  - Poteaux Té et jambes de force galvanisés.
  - Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
  - Poteaux Propiclo (sans accessoire).
- Accessoires de pose :
  - Fils de tension diamètre  $\geq$  au diamètre de la clôture.
  - Tendeurs.
  - Fils à lier ou agrafes.
  - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et agrafes Lux.
  - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.

## UTILISATIONS CONSEILLÉES

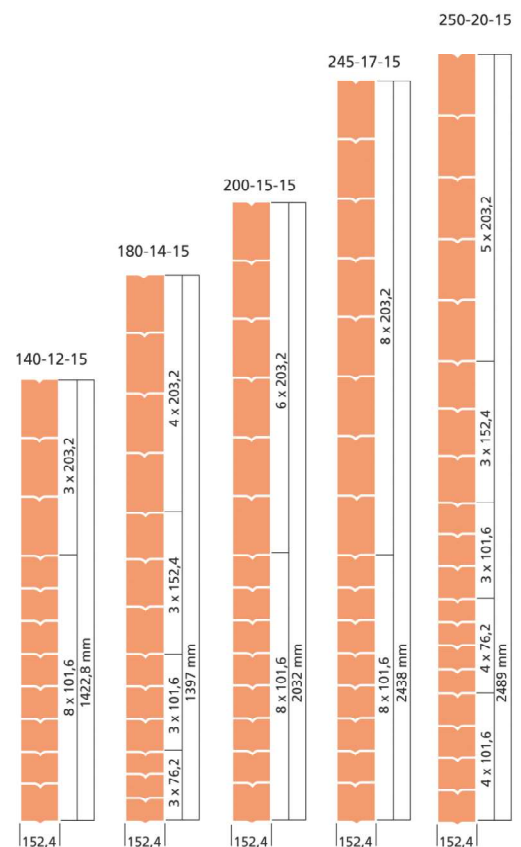

Ex : 140 - 12 - 15

140 = hauteur en cm

12 = nombre de fils horizontaux

15 = écartement des fils verticaux en cm

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d'usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.

Grillages SCHERTZ | 21



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL  
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47  
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE