

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre 2.5 mm, plastifié sur acier galvanisé.
- Coloris : vert RAL **6005** ,
- Garantie 15 ans contre la corrosion.
- Produit conforme à la norme EN 10223-4.

Hauteur	Longueur	Maille / mm	Poids / kg
0m60	25 ml	101.6 x 50.8	14.70
0m80			18.70
1m00			22.70
1m20			26.80
1m50			32.80
1m80			38.80
2m00			42.80




AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité de pose.
- Clôture robuste et esthétique.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- 2 possibilités :
 - Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
 - Pose avec platine, pour hauteur clôture ≤ 1m20.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Cloé et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Lux et jambes de force plastifiés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre ≥ au diamètre de la clôture.
 - Tendeurs.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.

UTILISATIONS CONSEILLÉES

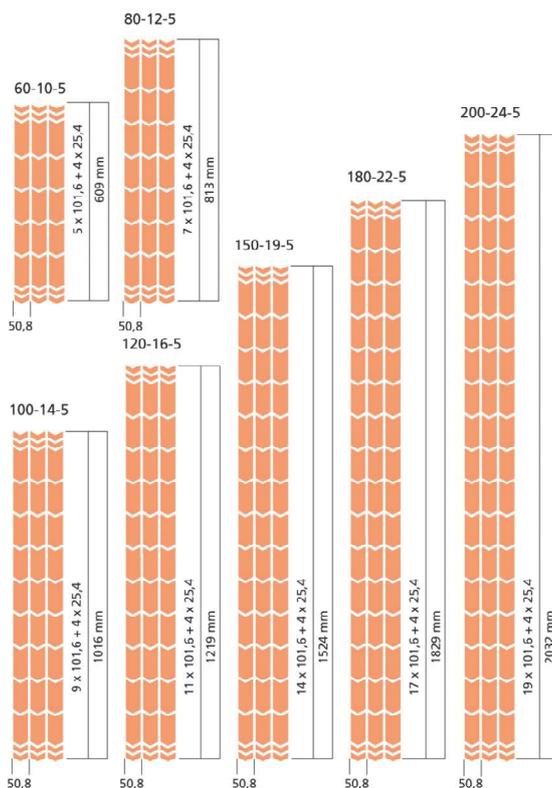

Ex : 60 - 10 - 5

60 = hauteur en cm

10 = nombre de fils horizontaux

5 = écartement des fils verticaux en cm