

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre 2.1 mm, plastifié sur acier galvanisé.
- Coloris : vert RAL **6005**.
- Garantie 15 ans contre la corrosion.
- Produit conforme à la norme EN 10223-4.

Hauteur	Longueur	Maille / mm	Poids / kg
1m00	25 ml	101.6 x 76.2	12.40
1m20			14.20
1m50			18.40

AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité de pose.
- Clôture esthétique et économique.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- 2 possibilités :
 - Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
 - Pose avec platine, pour hauteur clôture ≤ 1m20.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Cloé et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Lux et jambes de force plastifiés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre ≥ au diamètre de la clôture.
 - Tendeurs.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Cloé : pose traditionnelle ou utilisation du kit de fixation Cloé pour clôtures soudées en rouleaux.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la pince et agrafes Lux.
 - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.



UTILISATIONS CONSEILLÉES



Habitation



Jardin-verger

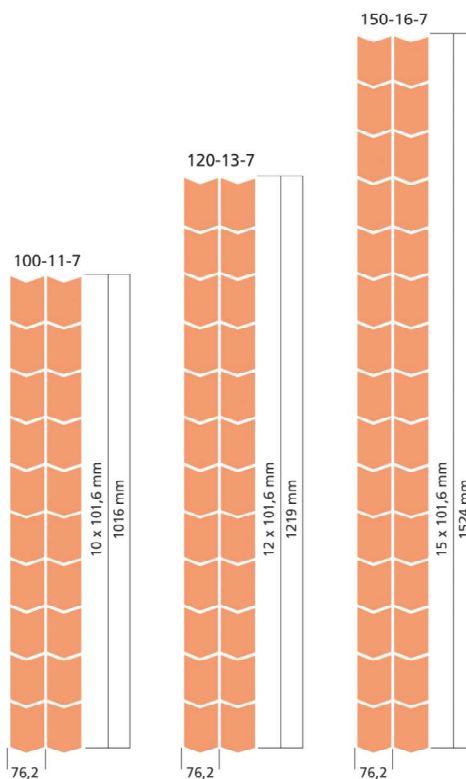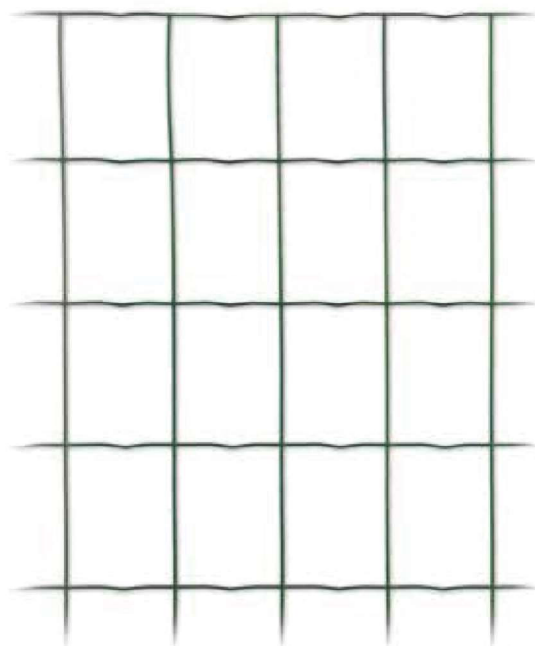

Ex : 100 - 11 - 7

100 = hauteur en cm

11 = nombre de fils horizontaux

7 = écartement des fils verticaux en cm

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d'usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.

Grillages SCHERTZ | 15



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE