

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre 2.1 mm, plastifié sur acier galvanisé.
- Coloris : vert RAL **6005** , Anthracite RAL **7016** .
- Garantie 15 ans contre la corrosion.
- Produit conforme à la norme EN 10223-4.

Hauteur	Longueur	Maille / mm	Poids / kg
0m60*	25 ml	101.6 x 50.8	8.60
0m80*			12.80
1m00			15.80
1m20			18.90
1m50			23.40
1m80			28.00
2m00			31.00

*0m60 et 0m80 : uniquement en vert RAL **6005** .



AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité de pose.
- Clôture esthétique et économique.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- 2 possibilités :
 - Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
 - Pose avec platine, pour hauteur clôture ≤ 1m20.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Cloé et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Lux et jambes de force plastifiés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre ≥ au diamètre de la clôture.
 - Tendeurs.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.

UTILISATIONS CONSEILLÉES

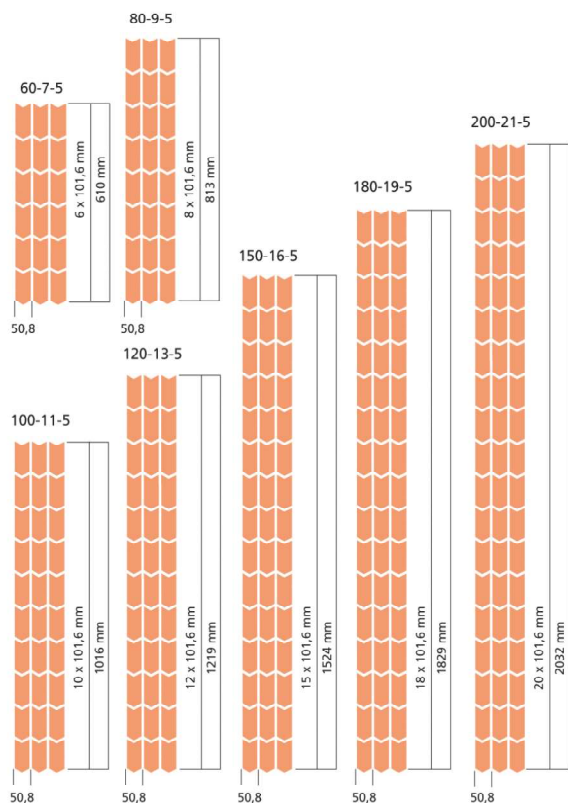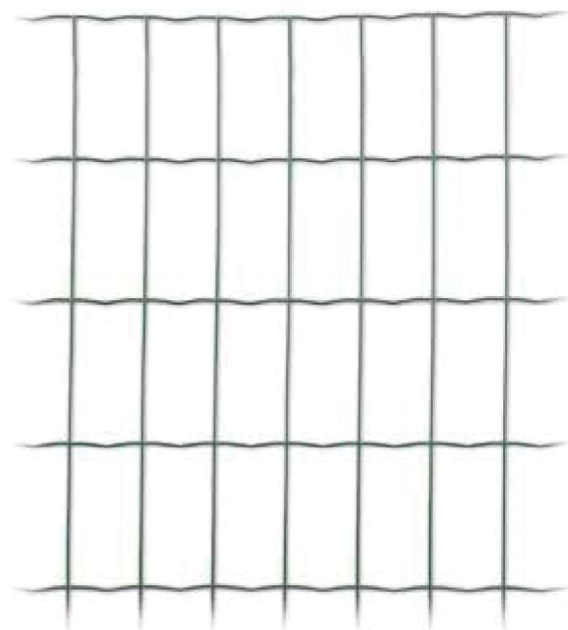

Ex : 60 - 7 - 5

60 = hauteur en cm

7 = nombre de fils horizontaux

5 = écartement des fils verticaux en cm

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d'usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.

16 | Grillages SCHERTZ



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Fax : 04 75 62 69 04 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE